

WALKYKIT 1024

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Pour un portail à un battant de 1,8 m.

Particulièrement conseillé pour les portails en bois ou PVC. Opérateur électromécanique irréversible 24 Vcc, à bras articulé.

Ultra compact : idéal pour les portillons, conseillé pour les piliers de petites dimensions (8 cm de largeur).

Sûr : grâce au moteur irréversible et au bras courbé anti-cisaillement avec fin de course mécanique intégré en fermeture (si installation complète du bras).

Pratique : le bras articulé réglable, rend possible l'installation dans des conditions particulières comme par exemple avec des murets ou des obstacles perpendiculaires au pilier.

Rapide : aucune attente devant le portail, seulement 7 secondes pour ouvrir ou fermer (l'ouverture à 90° et l'installation du bras réduit sont les conditions idéales d'installation).

Confortable : lampe clignotante orientable avec fonctionnalité d'éclairage automatique ; débrayage moteur rapide pour actionner manuellement le portail.

Logique de commande incorporée :

- programmation simple ;
- auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture ;
- diagnostic automatique des anomalies ;
- programmation du temps de pause ;
- porte piétons ;
- ralentissement en ouverture et en fermeture ;
- prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière génération.

À l'abri des coupures de courant :

fonctionnement en l'absence de courant avec batterie en option (PS424) montées à l'intérieur du moteur.


CODE	DESCRIPTION	P.CES/PALETTE
WALKY1024KCE	KIT D'AUTOMATISATION À BRAS ARTICULÉ POUR UN PORTAIL BATTANT AVEC VANTAIL JUSQU'À 1,8 m, 24 Vcc, MONTAGE APPARENT	18

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	WL1024C
DONNÉES TECHNIQUES	
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz)	230
ALIMENTATION (Vcc)	-
INTENSITÉ (A)	0,8
PUISSANCE (W)	120
PERFORMANCES	
VITESSE (tr/min)	1,5 - 2,2
COUPLE (Nm)	120
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)	50
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES	
INDICE DE PROTECTION (IP)	44
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)	-20° ÷ +50°
DIMENSIONS (mm)	90x125x385 h
POIDS (kg)	4,8

DIMENSIONS

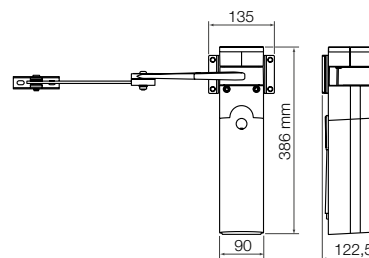

LIMITES D'UTILISATION

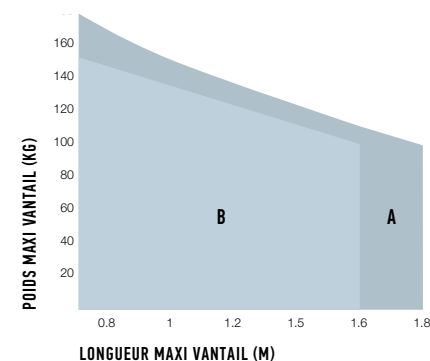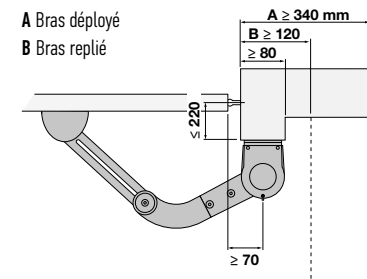

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

LE KIT CONTIENT



WL1024C
1 OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE MONTAGE APPARENT AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET RÉCEPTEUR EMBROCHABLE OXI


ON2E
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
2 CANAUX.



TS
1 PANONCEAU DE SIGNALISATION.



SCHÉMA D'INSTALLATION

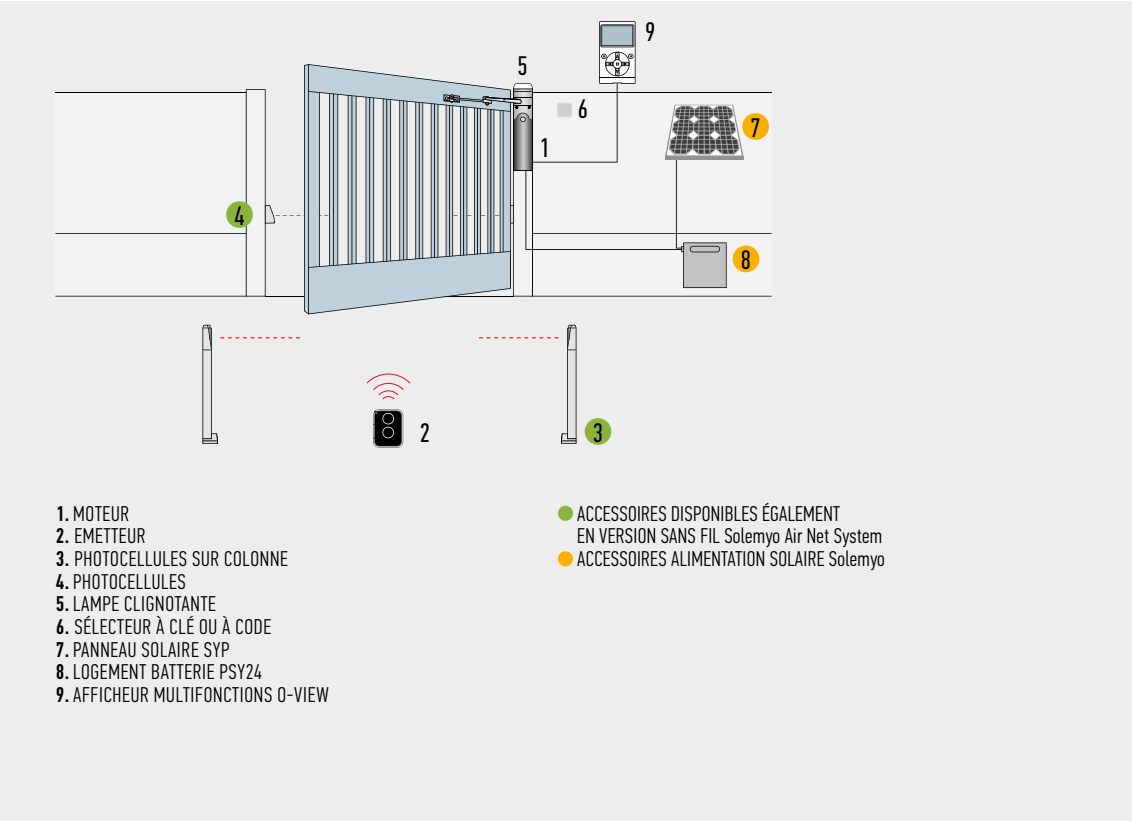

ACCESSOIRES



WLA1
LOGIQUE DE RECHARGE,
POUR WL1024C.



PS424
BATTERIE TAMPON.
P.CES/EMB. 1



PLA10
SERRURE ÉLECTRIQUE 12 V
VERTICALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPÉRIEURS
À 3 m).
P.CES/EMB. 1



PLA11
SERRURE ÉLECTRIQUE 12 V
HORIZONTALE (OBLIGATOIRE
POUR BATTANTS SUPÉRIEURS
À 3 m).
P.CES/EMB. 1



WLT
LUMIÈRE DE SIGNALISATION
MULTIFONCTIONS À LED.
VOIR PAGE 187
P.CES/EMB. 1




KIT SOLEMYO
POUR L'ALIMENTATION
SOLAIRE DE PORTAILS,
PORTES DE GARAGE
ET BARRIÈRES LEVANTES.
VOIR PAGE 177

POUR PORTAILS BATTANTS

POUR PORTAILS COULISSANTS

SYSTÈMES DE BARRIÈRES
LEVANTES

POUR PORTES DE GARAGE
OU PORTES INDUSTRIELLES

SYSTÈMES DE COMMANDE
ET ACCESSOIRES

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
ET INDEX ALPHABÉTIQUE